

NEW!!


**Cat5E ~ Cat6A 対応、POE++ 対応
MPTL 対応プラグ & ジャック**

アールイーブイコネクト

「REVConnect」

PoE 機器、IoT 接続機器の増加で増える配線の現場成端。
「REVConnect」で現場成端をかんたんに。

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

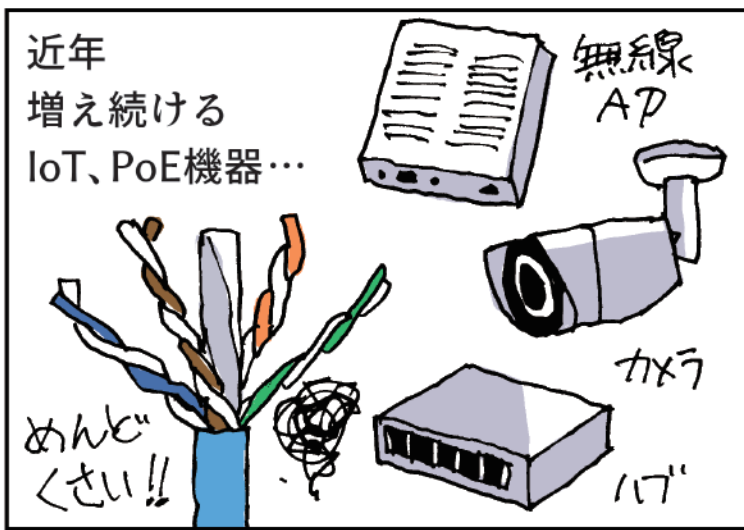

**「取付」「圧着」だけ!!
ニッパーでの切断不要!!
撚り戻し不要!!**

「REVConnect」スペック

- Cat5E ~ Cat6A まで対応
- POE++ 対応
- 使用可能ケーブル
- 22-26AWG の単線 / 撚り線
- ケーブル外径 5.08-8.38mm の UTP ケーブル
- 使用環境温度: -40 ~ 75°C (屋内)
- 挿抜回数: 2,500 回まで
- 再成端回数: 20 回まで



動画公開中!!!


革命プラグ &
ジャックで
加工革命!!




ベルデン担当者

アールイーブイコネク


「REVConnect」 工具はひとつ!! 簡単スピーディ!!

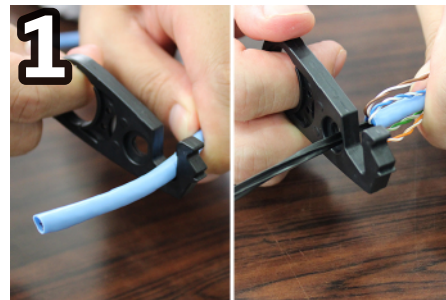


ケーブルツール (RVUTT01) を使用して、シースを剥離します。ケーブルを2つのグループに分けて、十字介在を切断します

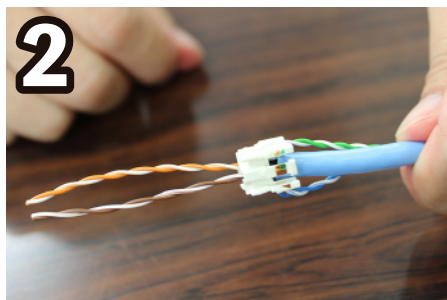

「ケーブルマネージャー」に、ペアにしたケーブルを通します

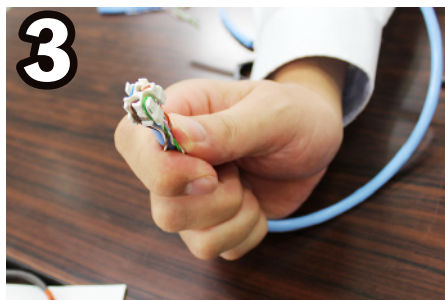


ケーブルペアの撚りを崩さず、ケーブルマネージャーのくぼみの外側に白の絶縁体がかかるようにはめます

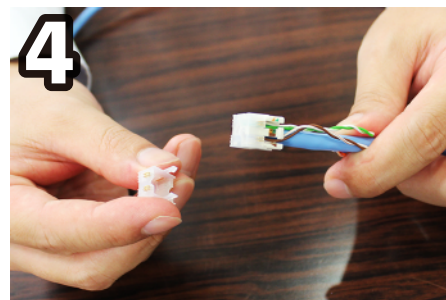

「ターミネーションキャップ」を取り付けます



ケーブルツール (RVUTT01) にセットし圧着します。圧着の際に、余分な芯線が切断されます

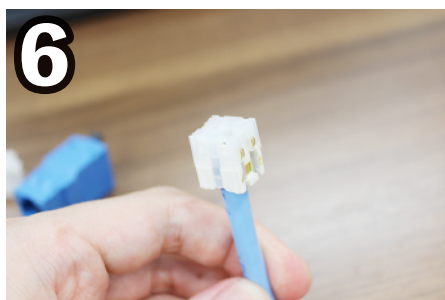

「コア」が完成します。再施工する場合はコアを切り取ってから、新たなコアを作成します。「コア」はカテ 5e から 10GX までの全てのベルデン製品をサポートします



「ジャックインターフェイス」にはめ込んで完成です。もちろん、ジャックインターフェイスの取り外しや付替えも可能



アールイーブイコネク


「REVConnect」

REVConnect は人気の現場成端コネクタの一種で、北米や欧州で高い導入実績があります。IoTおよびネットワークカメラに最適で、コネクタは独自開発のケーブルマネージャとキャップで構成されるユニバーサル「コア」を特徴とする独自の終端構造を採用しています。

【NEW】工場などの産業分野での用途にも最適

シールドプラグ

2重シールドケーブル
の成端に最適!!

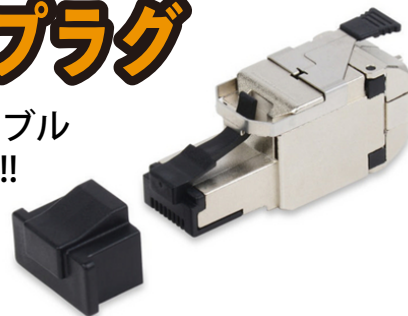

お問い合わせは...

 光昭株式会社